

КАТАЛОГ/2014



**СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ FERMOSTOCK
СЕРИИ 6611/6811/6811В
(Франция)**

СИСТЕМА СТЕЛЛАЖЕЙ FERMOSTOCK, серия 6611-6811-6811В

Высокопрочная и функциональная система (производство Франция) предназначена для использования в прачечных, лабораториях, больницах, чистых помещениях, складах, холодильных и морозильных камерах

- диапазон температур от -40С...+60С
- стойки и горизонтальные связки из анодированного алюминия
- одобрена к использованию с продуктами питания, имеет сертификат NSF, NF
- все поверхности гладкие, полки можно мыть в посудомоечной машине


ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКЦИИ

- Высота - 1685 мм, 1800мм, 2100 мм, 2400 мм
- Глубина - 360 мм, 460 мм, 560 мм
- Ширина - 660 мм, 780 мм, 900 мм, 960 мм, 1080 мм, 1200 мм, 1320 мм, 1500 мм, 1620 мм, 1740 мм
- Полки регулируются по высоте с шагом 150 мм



ВАРИАНТЫ КОНСТРУКЦИИ

Прямой стеллаж - 2 стойки, прямой стеллаж - 3 стойки, угловой стеллаж - 3 стойки, П-образный стеллаж - 4 стойки, Т-образный стеллаж, "+" стеллаж

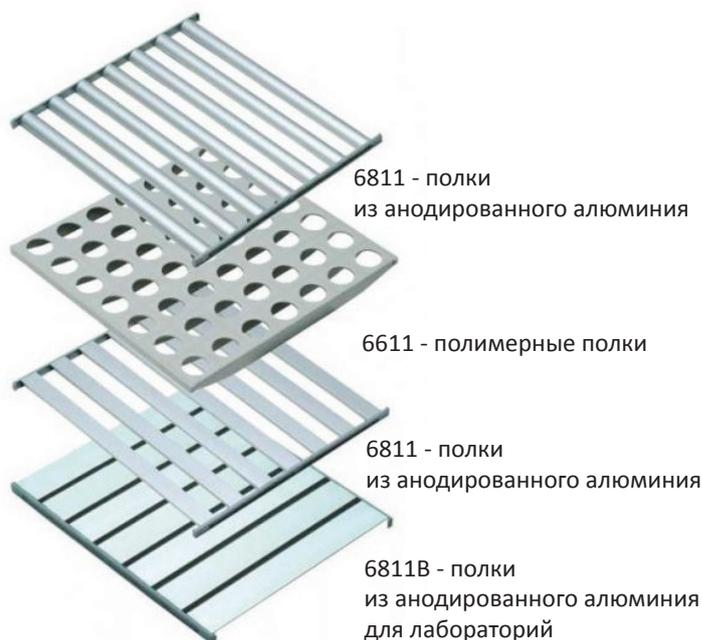

Дополнительные приспособления:



Стеллаж-тележка



Мини-стеллаж

Равномерно распределенная нагрузка на каждый уровень полок (кг)

Ширина стеллажа (мм)	660	780	900	960	1080	1200	1320	1500	1620	1740
Серия 6611	175	175	175	175	175	175	175	175	120	120
Серия 6811	250	250	250	250	250	250	250	250	150	150
Серия 6811В	250	250	250	250	250	250	250	250	150	150

Максимальная нагрузка между двумя вертикальными стойками 900 кг и 600 кг между двумя вертикальными стойками при угловом расположении